



Ścienne / Seria szampańska Marvin

SIH-24BIMC+SOH-24BIM

(7,1 kW / 7,3 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	7,1 (1,8–7,8) / 7,3 (1,5–9,4) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	2030 / 1870 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	9,0 / 9,3 A
SEER / SCOP	7,0 / 4,3
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	220-240 / 50 V / Hz

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 / 340 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3600 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	59 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	65 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	70 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie	2,4 l/h
-----------	---------

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
---------------------------	-----

Ilość czynnika chłodniczego	1,40 kg
-----------------------------	---------

Ekwiwalent CO ₂	0,94 t
----------------------------	--------

ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Chłodzenie	16 ~ 30 °C
------------	------------

Grzanie	8 ~ 30 °C
---------	-----------

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie	-25 ~ 30 °C
---------	-------------

Chłodzenie	-15 ~ 50 °C
------------	-------------

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	993 x 311 x 222 mm
--	--------------------


Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	958 x 660 x 402 mm
--	--------------------

Waga netto jedn. wewn. / zewn.	13,0 / 45.0 kg
--------------------------------	----------------

CECHY / WYPOSAŻENIE

Funkcja samooczyszczania	Tak
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Lampa UV-C	Tak
Czujnik wilgotności	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak



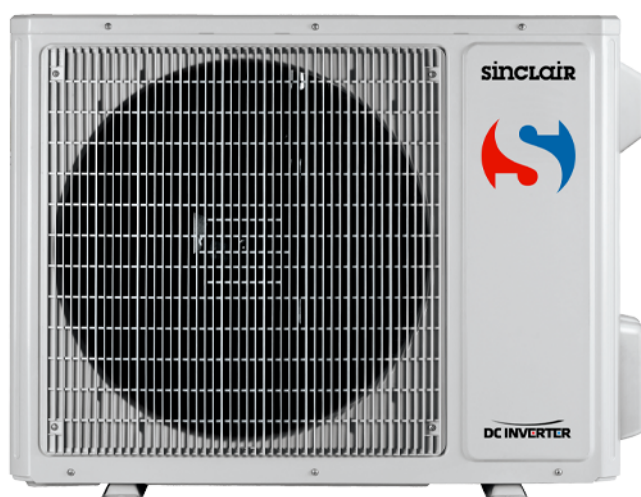

www.sinclair.pl
Data utworzenia pliku: 2026-06-15