



Ścienne / Seria szampańska Marvin

SIH-12BIMC+SOH-12BIM

(3,5 kW / 3,8 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	3,5 (0,9–4,4) / 3,8 (0,9–4,7) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	989 / 977 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	4,4 / 4,4 A
SEER / SCOP	7,2 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	220-240 / 50 V / Hz

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 / 220 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1950 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	41 / 38 / 36 / 33 / 30 / 27 / 25 / 19 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	52 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	60 / 52 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	63 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie	1,4 l/h
-----------	---------

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
---------------------------	-----

Ilość czynnika chłodniczego	0,57 kg
-----------------------------	---------

Ekwiwalent CO ₂	0,38 t
----------------------------	--------

ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Chłodzenie	16 ~ 30 °C
------------	------------

Grzanie	8 ~ 30 °C
---------	-----------

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie	-25 ~ 30 °C
---------	-------------

Chłodzenie	-15 ~ 50 °C
------------	-------------

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	837 x 293 x 200 mm
--	--------------------


Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	732 x 555 x 330 mm
--	--------------------

Waga netto jedn. wewn. / zewn.	9,5 / 25,5 kg
--------------------------------	---------------

CECHY / WYPOSAŻENIE

Funkcja samooczyszczania	Tak
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Lampa UV-C	Tak
Czujnik wilgotności	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak



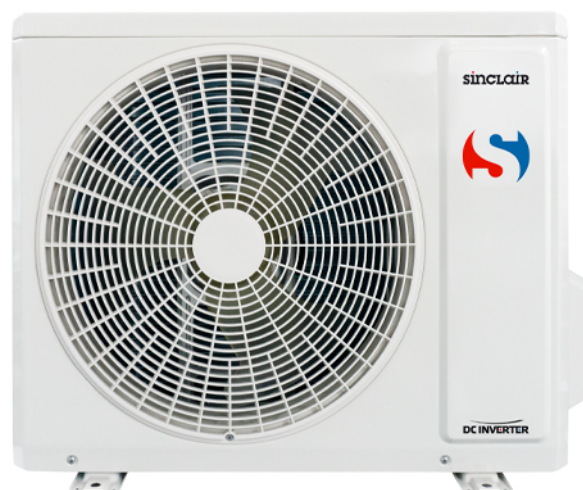

www.sinclair.pl
Data utworzenia pliku: 2026-06-15